
PROJETO · ESTRUTURA DJ EM BOX TRUSS Q30 · AGÊNCIA OITO


Kwai Awards 2026

Duas opções de estrutura para o DJ, em box truss Q30, com cinco canos de 5 m para 30 Atomic 1000. Este caderno traz, para cada opção, as vistas cotadas, as vistas 3D e a legenda de componentes.

LOCAL	AGÊNCIA	DATA DO EVENTO	DATA DO PROJETO	PROJETO POR
Teatro BTG	Agência Oito	10/11/2026	23/10/2026	Guilherme Araujo

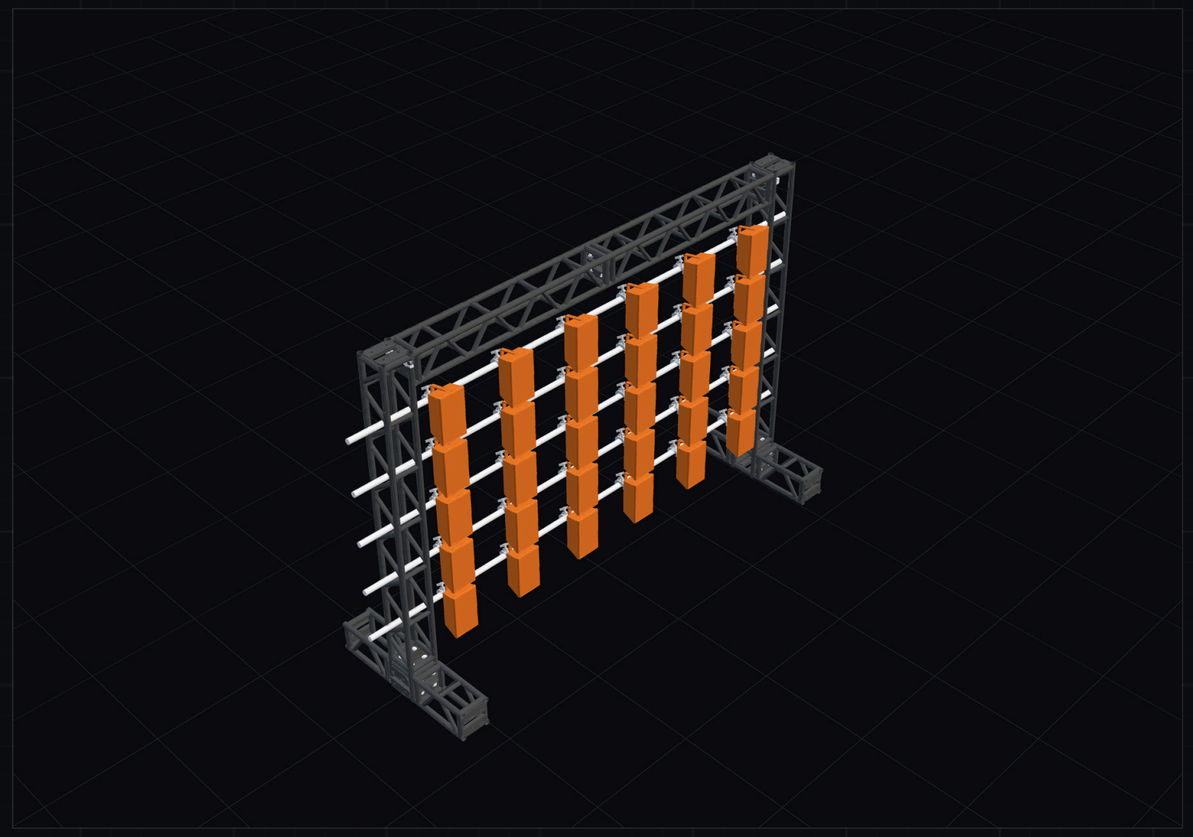

01 OPÇÃO 1 · PÓRTICO SIMPLES COM BASE EM T — PÁG. 03–05

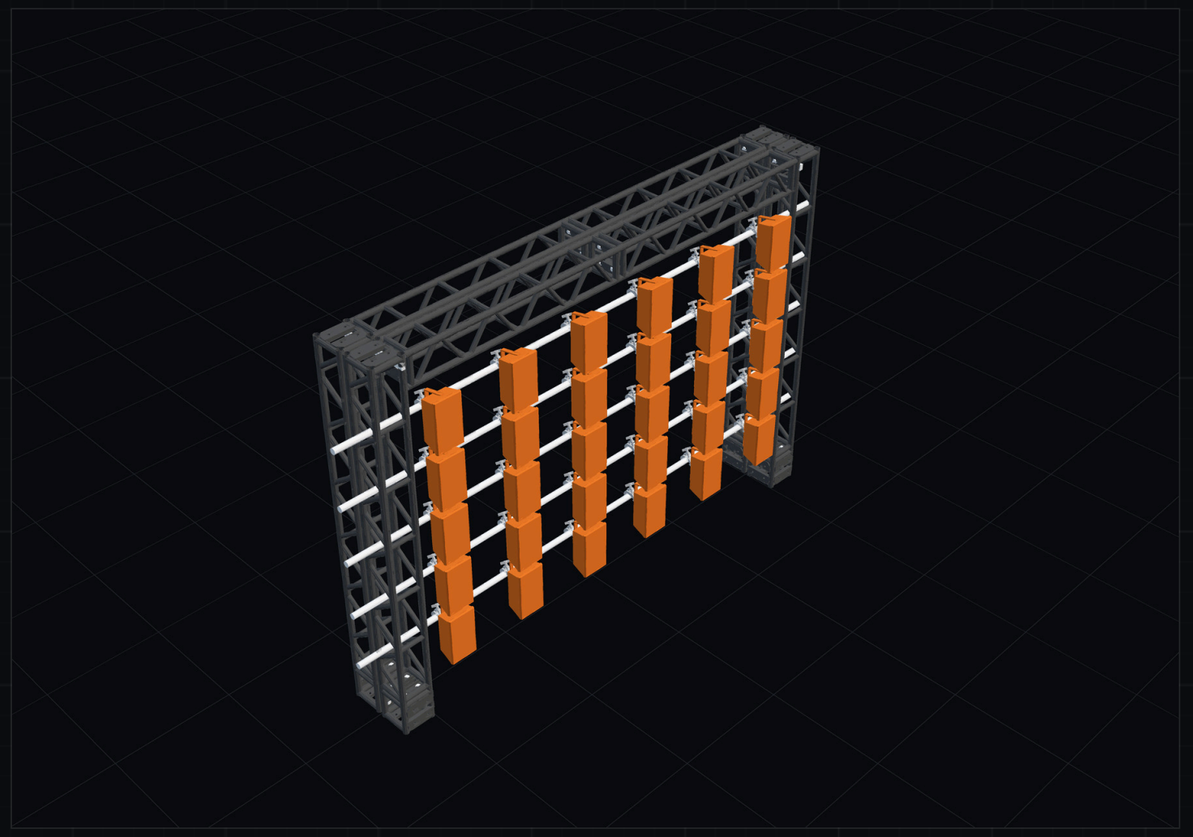


02 OPÇÃO 2 · PÓRTICO DUPLO — PÁG. 06–08

REFERÊNCIA DE LOCAL

Posição das estruturas


Posição de cada opção sobre o palco do DJ Summit, em vista de topo.

DJ SUMMIT

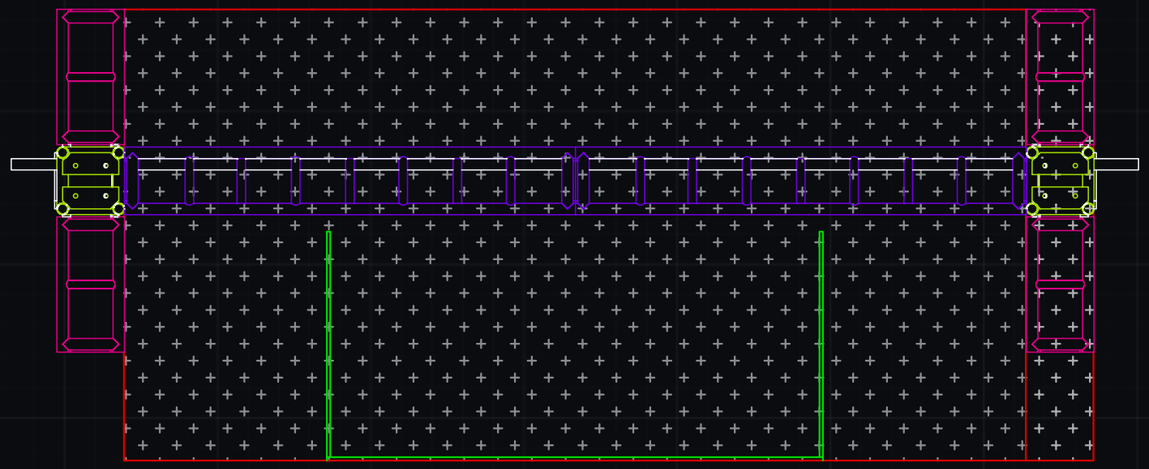


01 OPÇÃO 1 · PÓRTICO SIMPLES COM BASE EM T

DJ SUMMIT

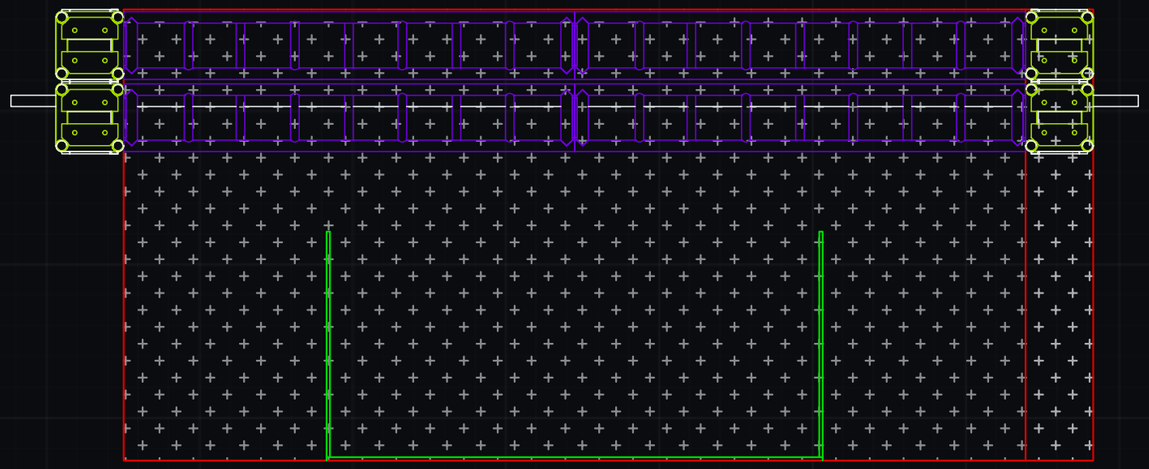


02 OPÇÃO 2 · PÓRTICO DUPLO


Vistas cotadas e legenda

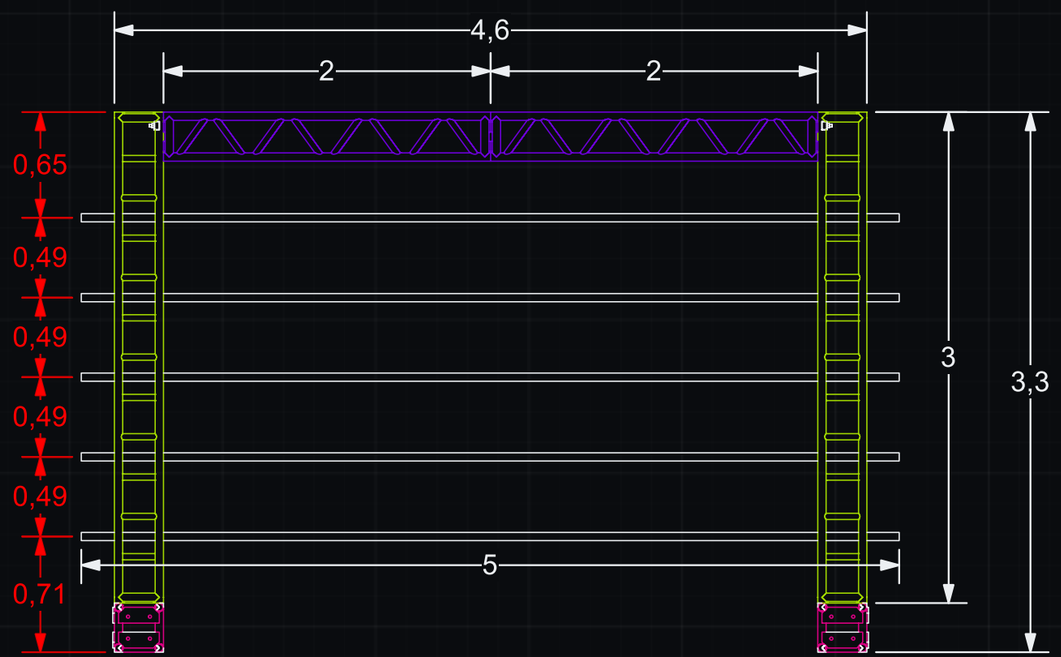


01 VISTA FRONTAL

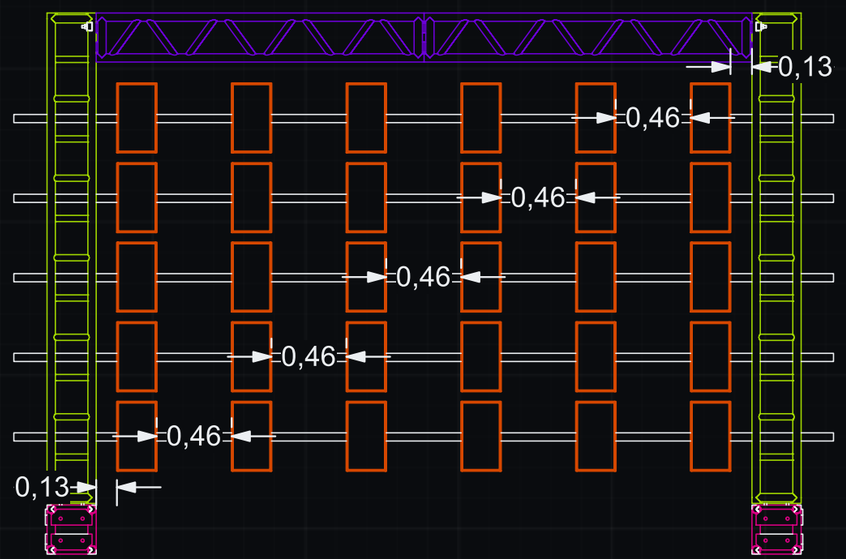

02 VISTA FRONTAL · COM ATOMIC 1000

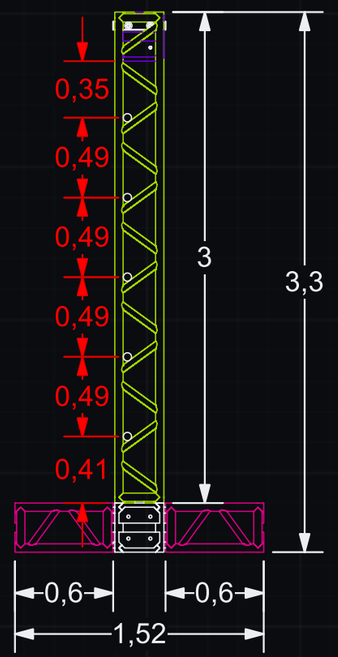

03 VISTA LATERAL

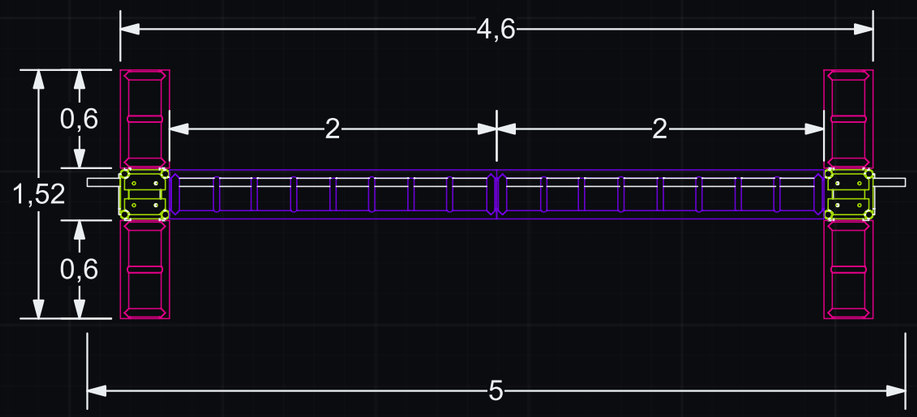

04 VISTA TOPO

0 1 2 3 m

Medidas em metros · todas as vistas na mesma escala


LEGENDA · COMPONENTES E QUANTIDADES

SÍMBOLO	COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.
ESTRUTURA			
	Cubo Q30	5 faces	**2**
	Box Truss Q30	0,60 m	**4**
	Box Truss Q30	2,00 m	**2**
	Box Truss Q30	3,00 m	**2**
ILUMINAÇÃO			
	Atomic 1000	—	**30**
	Cano	5,00 m	**5**
FIXAÇÕES			
	Grepo	Q30	**2**
	Parafuso sextavado	Ø 5/8	**32**


Visão de conjunto

Duas torres de 3 m sobre cubos Q30, cada uma com dois pés de box truss de 0,60 m (frente e trás), e travessa superior de 2 × 2 m. Cinco canos de 5 m recebem os 30 Atomic 1000, seis por cano.

- Largura **4,60 m**
- Com canos **5,00 m**
- Altura **3,30 m**
- Base **1,52 m**
- **30** Atomic 1000

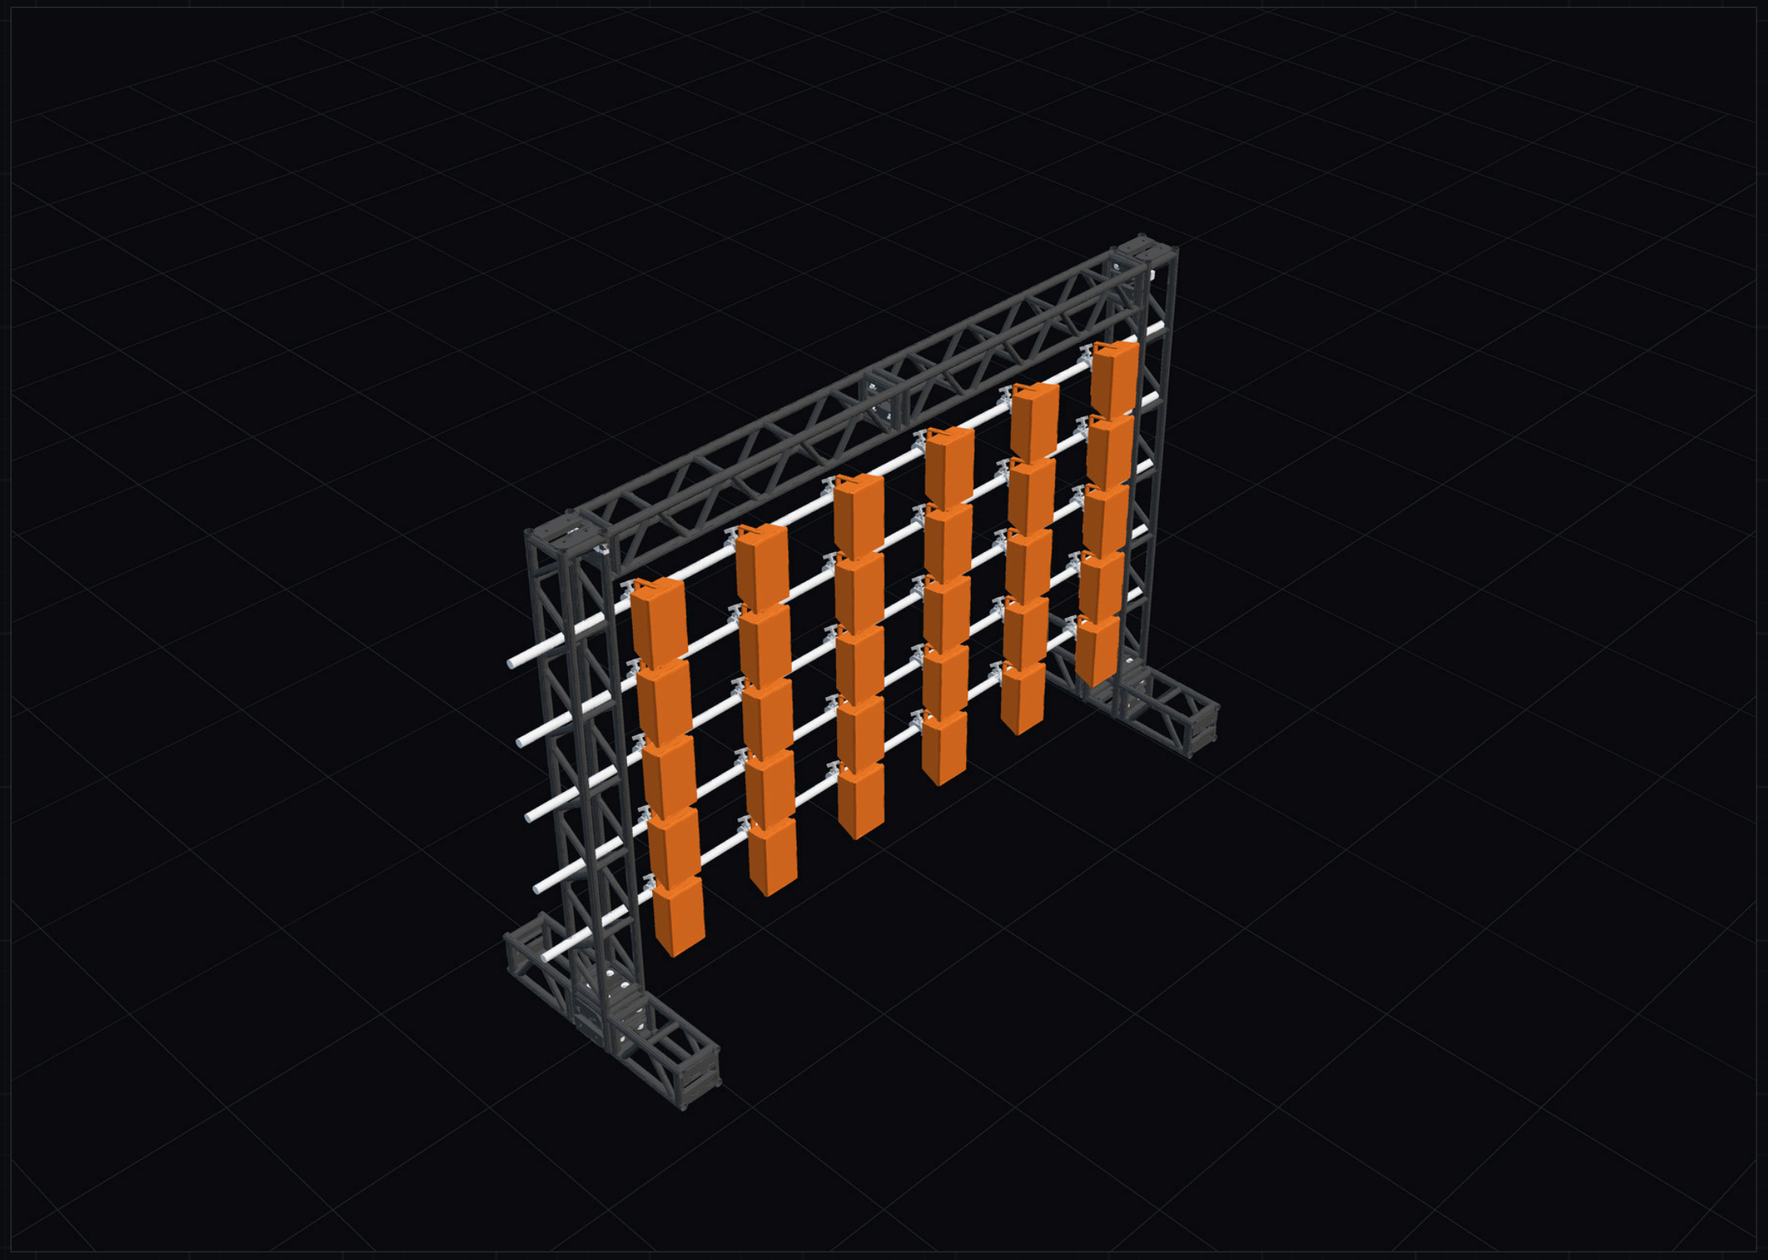

A VISTA ISOMÉTRICA · COM ATOMIC 1000

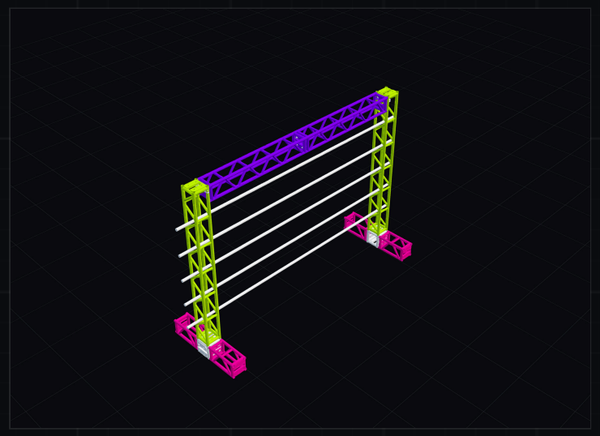

B SEM OS ATOMIC 1000 · CORES POR PEÇA, COMO NAS COTAS

Vistas 3D



01 VISTA FRONTAL



02 VISTA LATERAL




03 VISTA POSTERIOR




04 VISTA TOPO


Vistas cotadas e legenda

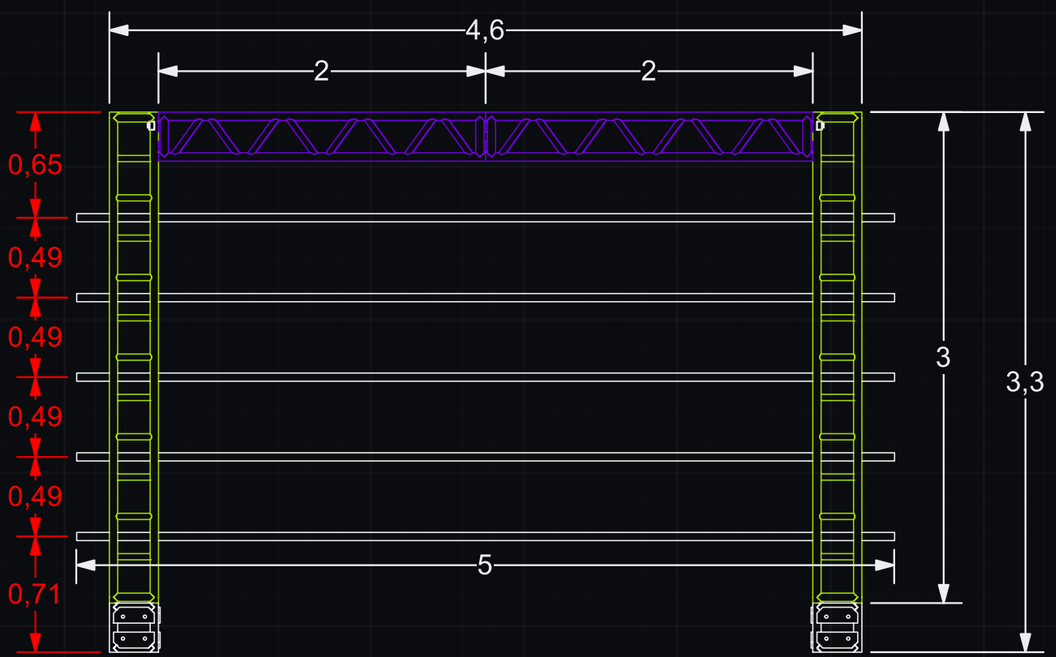


01 VISTA FRONTAL

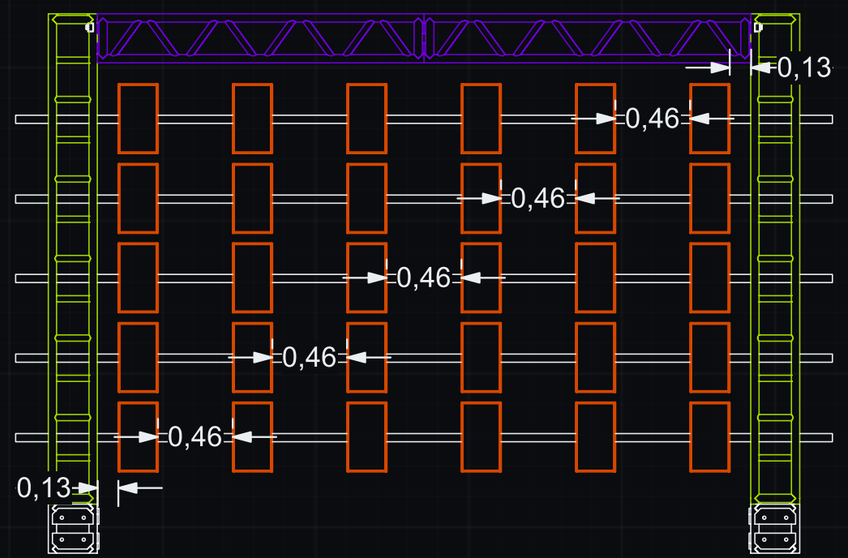

02 VISTA FRONTAL · COM ATOMIC 1000

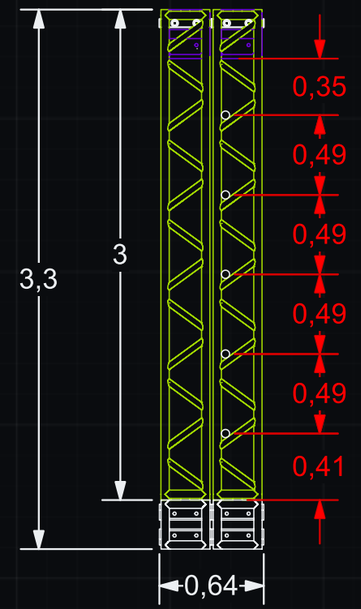

03 VISTA LATERAL

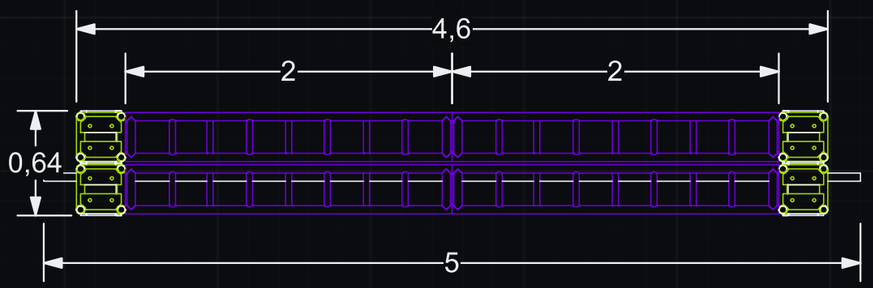

04 VISTA TOPO

0 1 2 3 m

Medidas em metros · todas as vistas na mesma escala

OBSERVAÇÃO

Esta estrutura precisa de **contrapeso nos pés do pórtico**: **120 kg em cada um dos 4 pés** (480 kg no total). Cálculo na página 07.

LEGENDA · COMPONENTES E QUANTIDADES

SÍMBOLO	COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.
ESTRUTURA			
	Cubo Q30	5 faces	4
	Box Truss Q30	2,00 m	4
	Box Truss Q30	3,00 m	4
ILUMINAÇÃO			
	Atomic 1000	—	30
	Cano	5,00 m	5
FIXAÇÕES			
	Grepo	Q30	4
	Parafuso sextavado	Ø 5/8	40
CONTRAPESO			
kg	Contrapeso nos pés	120 kg por pé · total 480 kg	4

OPÇÃO 2 · PÓRTICO DUPLO

Visão de conjunto

Dois pórticos iguais, lado a lado, formam uma estrutura com 0,64 m de profundidade: quatro torres de 3 m sobre cubos Q30 e duas travessas de 2 × 2 m. Cinco canos de 5 m recebem os 30 Atomic 1000, seis por cano.


Largura **4,60 m** · Com canos **5,00 m** · Altura **3,30 m** · Profundidade **0,64 m** · **30** Atomic 1000

OBSERVAÇÃO · CONTRAPESO NOS PÉS


A base de 0,64 m para 3,30 m de altura exige contrapeso: **120 kg em cada um dos 4 pés**, total de **480 kg** (mínimo calculado: 457 kg).

- Estrutura: 20 m de box truss × 10 kg/m = **200 kg**
- Iluminação: 30 Atomic 1000 × 7,5 kg = **225 kg** · total **425 kg**
- Carga horizontal acidental de 10% do peso (42,5 kg) no topo, a 3,30 m: tombamento de **140 kg·m**
- Com fator de segurança 1,5, a base precisa resistir a **210 kg·m**
- A estrutura resiste a 200 kg × 0,32 m = **64 kg·m**; os Atomic ficam com o centro de gravidade sobre a borda da frente e não ajudam
- Contrapeso nos pés (braço de 0,32 m): (210 − 64) ÷ 0,32 = **457 kg**, arredondado para **480 kg**
- Não foram contados, a favor da segurança, o peso dos cubos, canos e grepos. Ambiente interno, sem vento.

Estimativa de projeto. Confirmar com o responsável técnico da montagem.

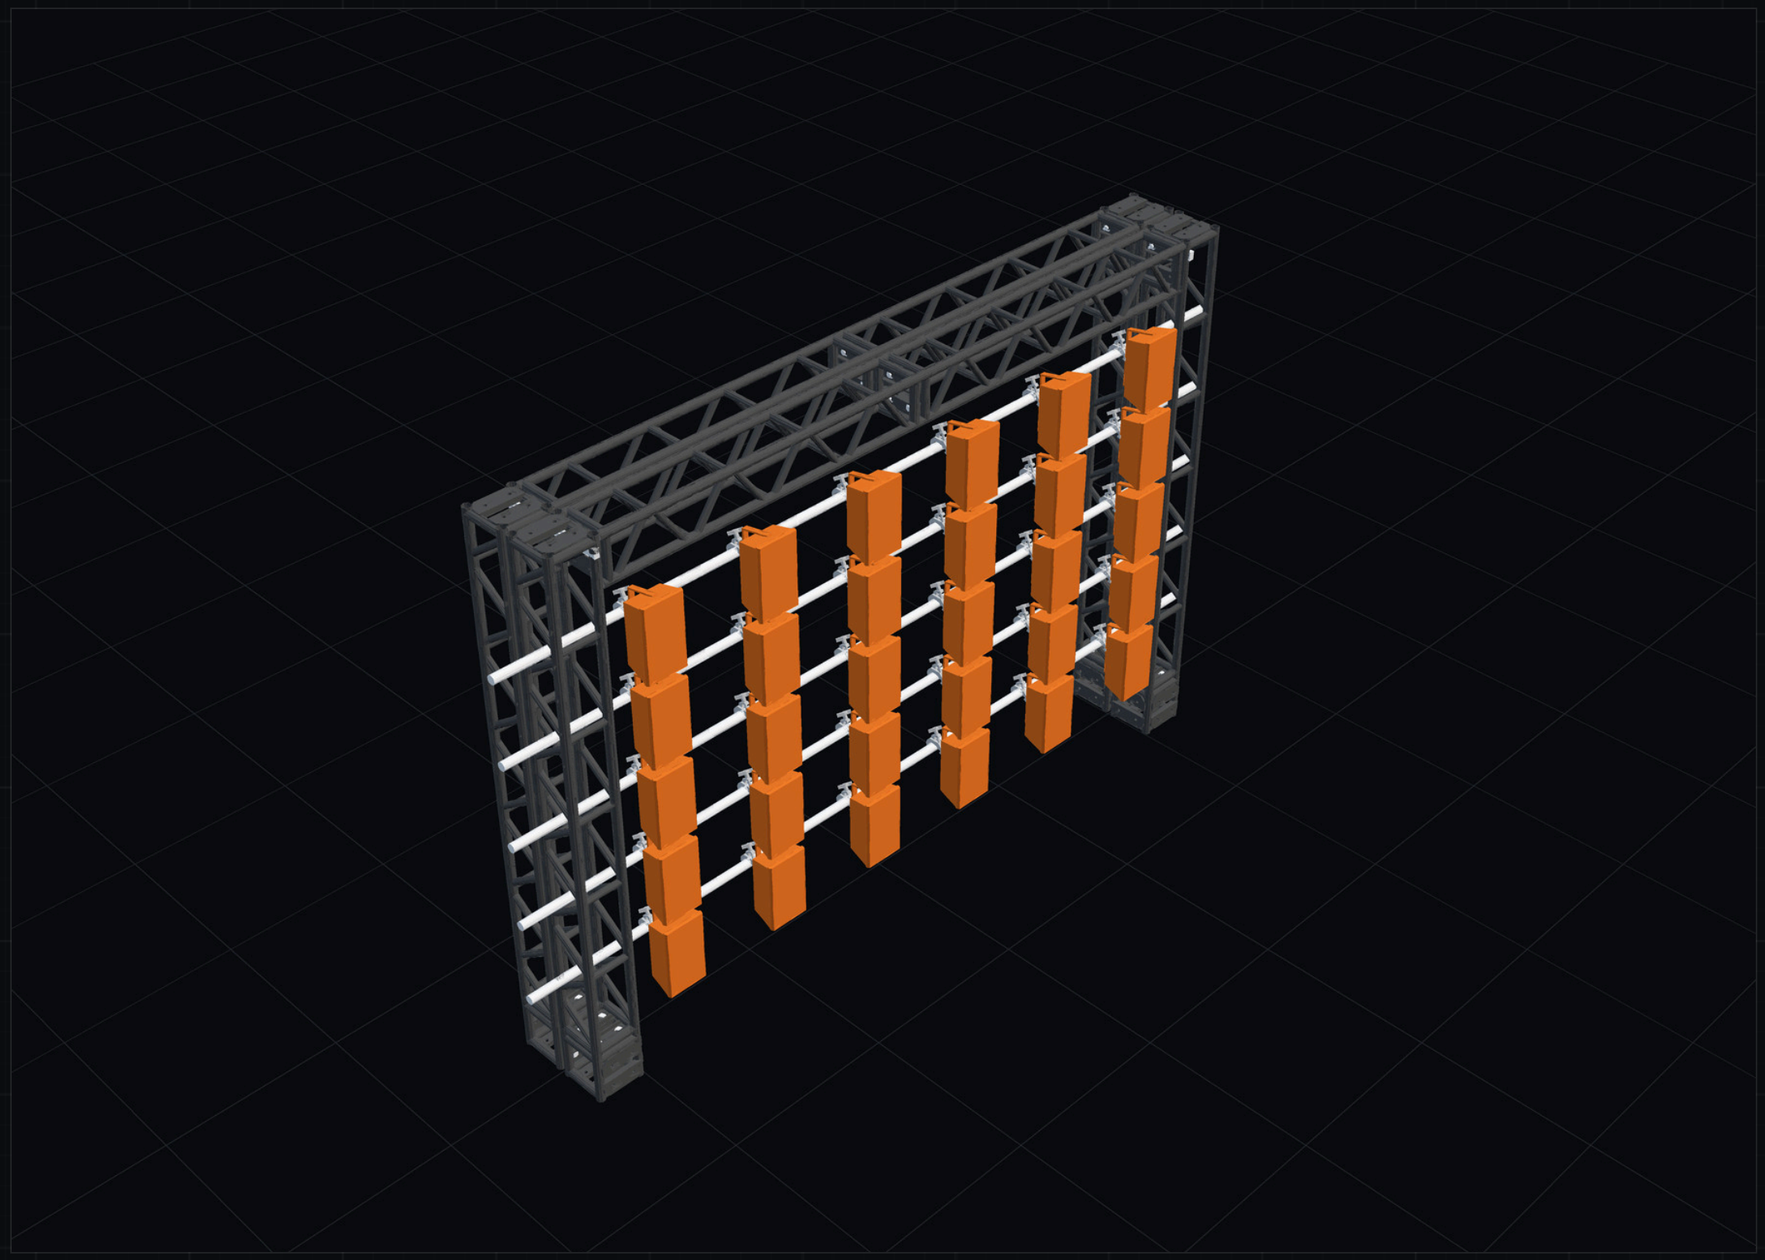


A VISTA ISOMÉTRICA · COM ATOMIC 1000



B SEM OS ATOMIC 1000 · CORES POR PEÇA, COMO NAS COTAS

Vistas 3D

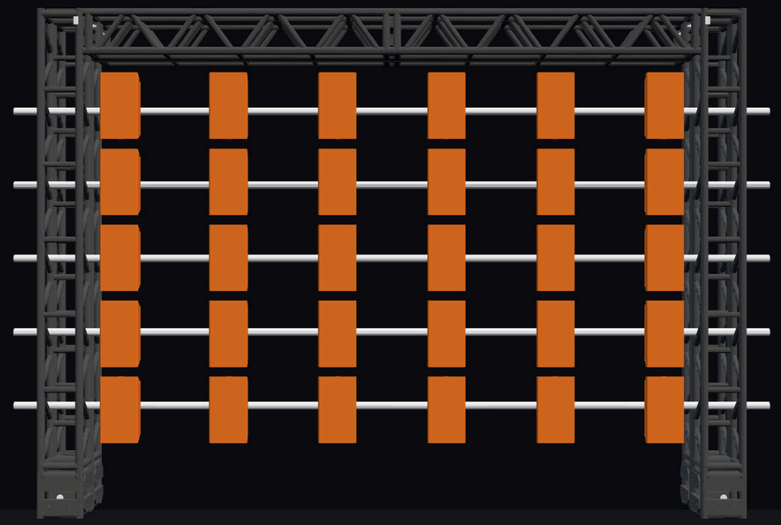

01 VISTA FRONTAL



02 VISTA LATERAL



03 VISTA POSTERIOR



04 VISTA TOPO